

İstanbul, Beyoğlu, Sütlüce,

Arçelik A.Ş. Genel Müdürlük Tam Otomatik Otopark Sistemi



Yapım yılı : **2017**
İşveren : **Arçelik A.Ş.**
Yüklenici : **Parkolay**

Kapasite : **44 araç**
Sistem : **Parkule 144 , 2 sistem**
Yapı : **Çelik karkas**

KAPASİTE

- Yapı oturum alanı sadece $A = 251 \text{ m}^2$
 - Yapı yüksekliği $H = 10,50 \text{ m}$
 - Park katı sayısı Zemin üstü 4
 - Giriş -Çıkış Zemin kat
 - Toplam park yeri kapasitesi 52
 - Park yeri başına yapı hacmi 51 m^3

PERFORMANS

- Aynı anda 2 park işlemi, 2 bağımsız sistem
 - 2 Giriş-Çıkış odası
 - En kısa araç teslim süresi 30 sn.
 - En uzun araç teslim süresi 120 sn.
 - Bir saatte peş peşe park sayısı 44

STANDART

- CE " Uygunluk belgesi " (CE "European Conformity")



İŞLETME

- Personelsiz işletme.
- Havalandırma ve aydınlatma tasarrufu.
(Otopark içerisinde eksoz gazı oluşmaz, insan bulunmaz)
- Yüksek güvenlik sayesinde sigorta edilebilirlik.
- Bir park işlemi için sadece 0,15 TL enerji maliyeti.
- Plaka kayıtlı biletleme sistemi.
- İnternet üzerinden uzaktan erişim kontrol sistemi.



KONFOR

- Ofis personeli için tahsis edilmiş özel park yeri.
- Vale gerekmeden park edebilir.
- Park katlarına inmek çıkmak ve park etmek için zahmetli rampa ve koridorlar kullanılmaksızın, manevra güçlükleri yaşamadan park.
- Hırsızlık, kaza vb. gibi risklerden uzak, güvenli park.




GÜVENLİK

- 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (Machinery Directive I 2006/42/EC)

TS EN 14010 Makinalarda güvenlik - Motorlu taşıtlarda güç tahrikli park ettirme teçhizatı - Tasarım, imalat, montaj ve işletmeye alma aşamalarında güvenlik ve emu şartları
(Safety of machinery - Equipment for power driven parking of motor vehicles - Safety and EMC requirements for design, manufacturing, erection and commissioning stages)



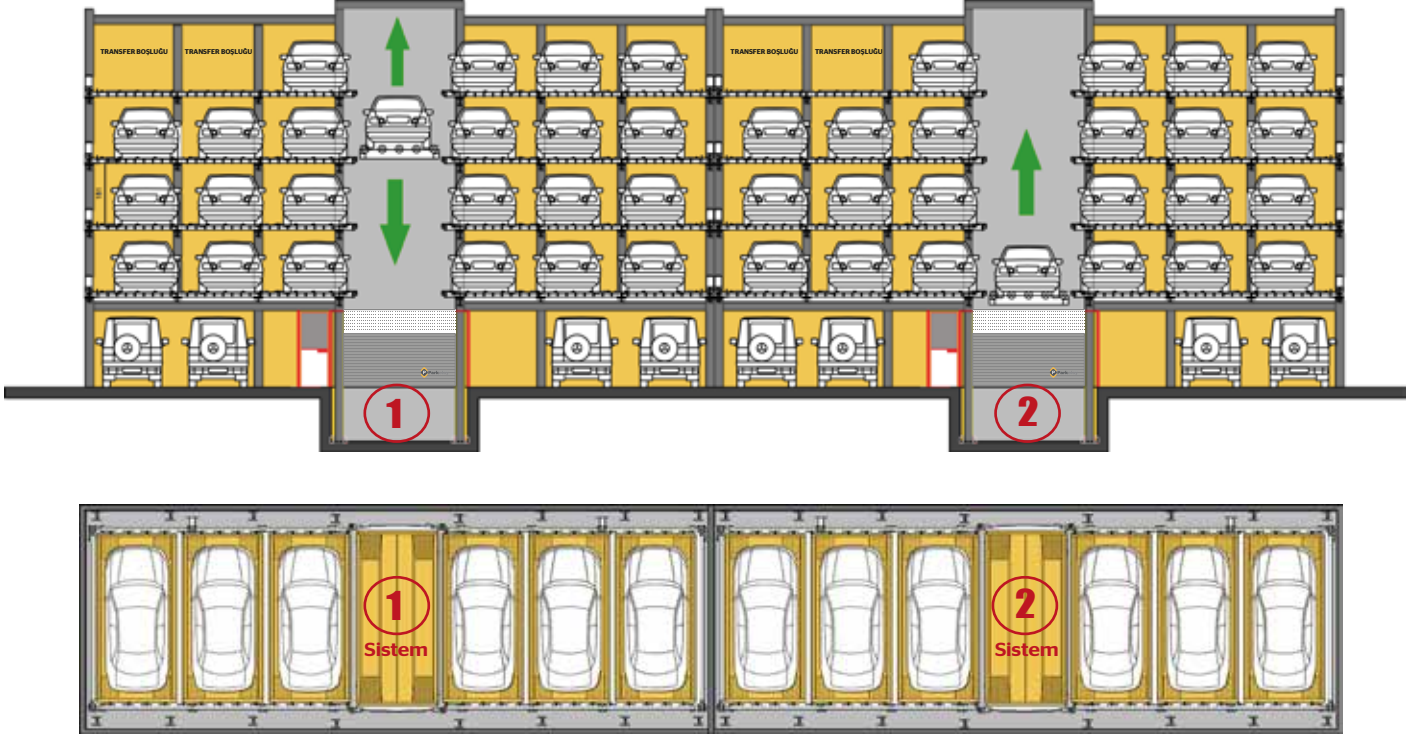

(Farklı araç ölçülerine ve yapılaşma koşullarına uygun seçenekler sunulmaktadır.)

Arçelik Tam Otomatik Otoparkı / İstanbul

Teknik Özellikler

Yapım Yılı	: 2017
Park yeri sayısı	: 44
Park katı sayısı	: 4
Park katı alanı	: 251 m ²
Park alanı uzunluğu	: 34,50 m
Park alanı genişliği	: 7,00 m
Park sistemi yüksekliği	: 10,50 m
Park sistemi derinliği	: 1,50 m
Lift sistemi yapı hacmi	: 2635 m ³
Park yeri başına yapı hacmi	: 51 m ³

- ◆ 10,50 m yüksekliğinde, 251 m² oturma alanında 44 araç otomatik sisteme, 8 araç serbest park yerine, toplam 52 araç park edilebilmektedir. 2 set **Parkule 144** Tam Otomatik Otopark Sistemi kullanılmıştır. Zemin katta 2 adet giriş-çıkış odası bulunmaktadır.

Ulaşım Süreleri (Yaklaşık)

Otomatik İşletim modunda ard arda park işlemleri için süreler:

(Sürücünün aracı teslim etme süresi 45 sn alınmıştır.)

En kısa park etme süresi	: 75 sn
En uzun park etme süresi	: 165 sn
Ortalama park etme süresi	: 90 sn
Aynı anda park etme sayısı	: 2

Araç boyutları (En büyük)

Uzunluk	: 5,20 m
Genişlik	: 2,20 m
Yükseklik	: 1,75 m (44 Park Yeri)
	: 2,00 m (8 Konvansiyonel Park Yeri)
Ağırlık	: 2,5 t

Sistem Tipi	: Tam Otomatik Otopark Sistemi
Model	: Parkule 144
Teknoloji	: Dinamik pozisyon kontrollü lift, yüksek hızlı palet aktarma konveyör sistemi
Yazılım	: PCS 3.0

Standart : TS EN 14010

